

ULTRAMENT®

ULTRAMENT®



1 kg
5 kg

Lepik do papy - Lepik bitumiczny służący do naklejania pap na betonie, drewnie i starych papach bitumicznych. Lepik nadaje się do klejenia powierzchni o kącie nachylenia do 5%.



10 kg

Lepik do papy PLUS - Dwukomponentowy lepik bitumiczny wiążący szybko (chemicznie) i nadający się do klejenia papy do betonu, drewna i starych bitumicznych powłok dachowych – szczególnie na dużych powierzchniach. Produkt ten można stosować nawet przy dużych nachyleniach połaci dachów.



300 ml

Lepik do papy Xtra - Lepik bitumiczny służący do napraw na dachach, przyklejania papy i gontów bitumicznych.



Profesjonalne systemy ochrony budynków przed wilgocią:

- Izolacja tarasów i balkonów
- Naprawa i izolacja wewnętrznych ścian piwnicy
- Naprawa i izolacja dachów

Pieczęć sprzedawcy



MC-Bauchemie Sp. z o.o., oddział Ultrament
ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wielkopolska
ultrament@ultrament.pl • www.ultrament.pl


Doradztwo techniczne

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, tel. 600 89 55 41

województwa: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, tel. 660 48 72 62

województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie, tel. 608 39 73 05

Uszczelnianie i naprawa dachów

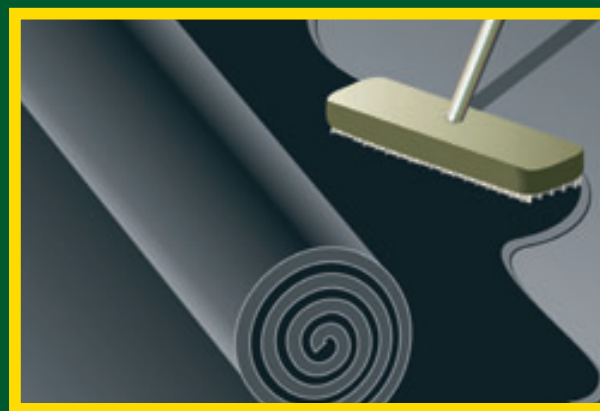

1 l
5 l
10 l

Kit dekarSKI - Czarna, odporna na warunki atmosferyczne masa do napraw na zewnątrz budynków, szczególnie na dachach. Można ją stosować na podłożach bitumicznych i zawierających bitumy, na betonie, jastrychach, tynkach, murach i metalach.



300 ml

UszczelniaCZ do dachów - Czarna masa uszczelniająca na bazie bitumów. Nadaje się do uszczelniania zewnętrznego dachów, połączeń dachu z murami, dachów z papy bitumicznej, kominów. Masę stosuje się również przy obróbkach blacharskich, przyłączach, przejściach rur itd. Produkt wyjątkowo odporny na zmieniające się warunki atmosferyczne.




310 ml
750 g

UszczelniaCZ Fix - Produkt można stosować na następujących podłożach: powierzchni mineralne (np. beton, kamień, cement), bitumy (np. papa, gont), drewno, metale, różne tworzywa sztuczne. UszczelniaCZ Fix można po wyschnięciu pokryć wszelkimi dostępnymi farbami, lakierami i powłokami bitumicznymi.




Miejsca zastosowań produktów

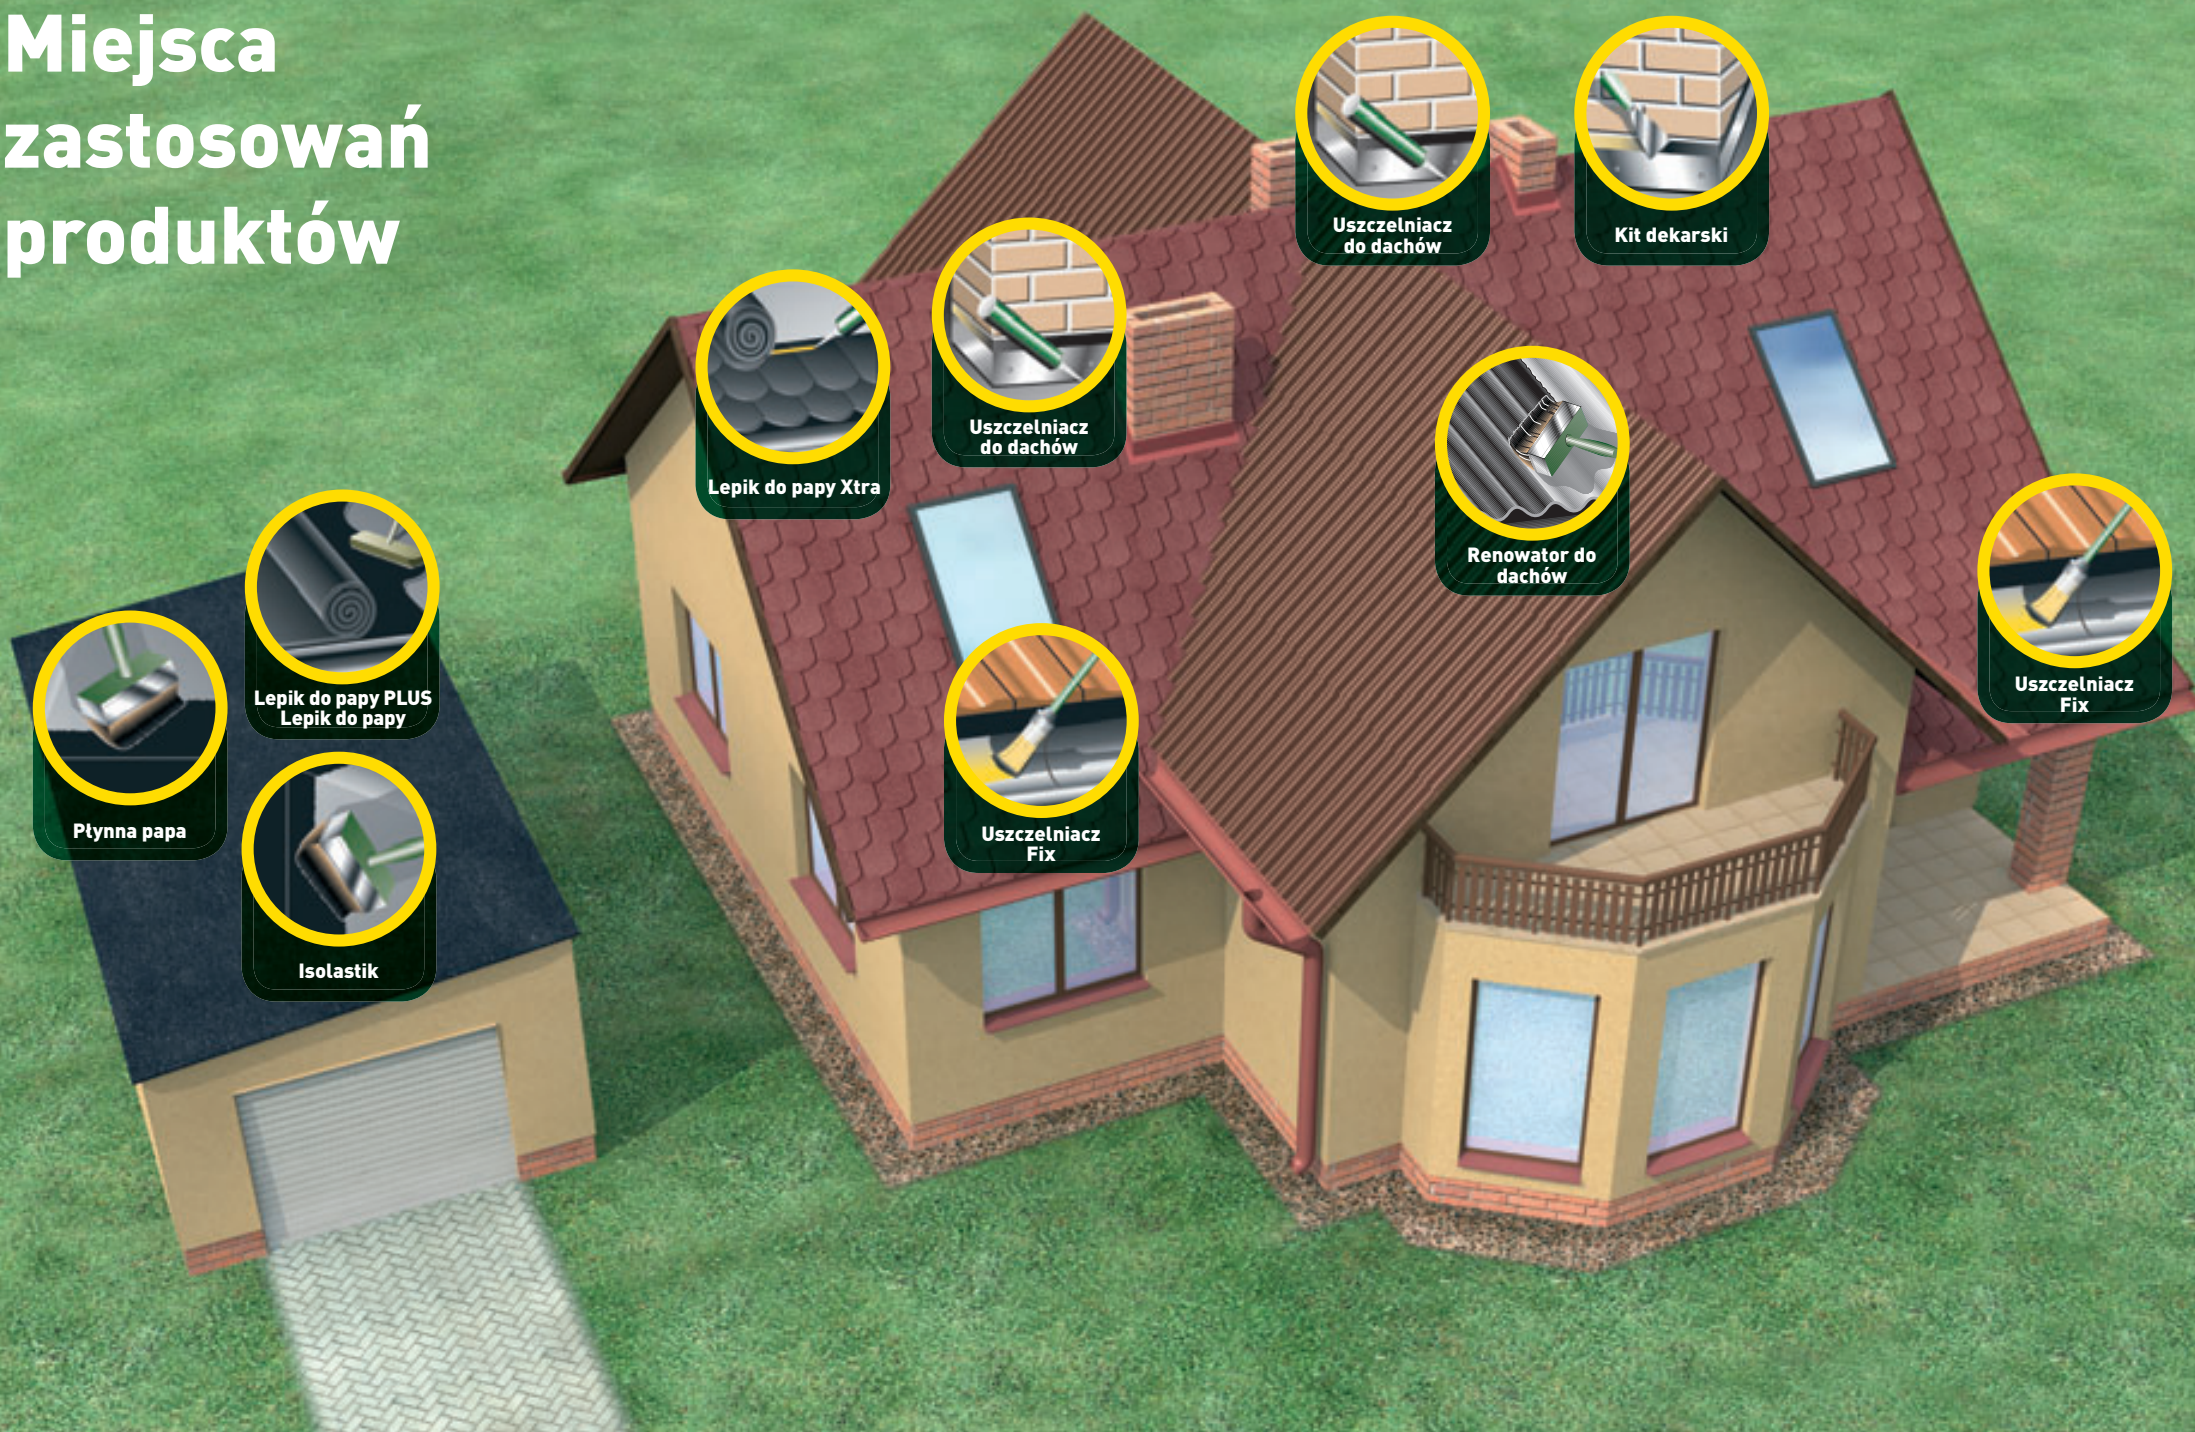


1 L
5 L
10 L

Renowator do dachów - Czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna służąca do uszczelniania i renowacji powierzchni papowych, betonu lub płyt włóknisto-cementowych. Przedłuża żywotność papy, tworząc elastyczną powłokę uszczelniającą.

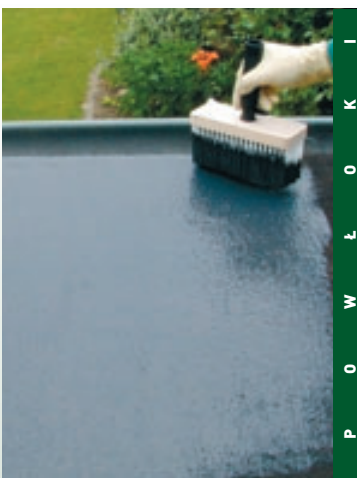

5 L
10 L
30 L

Isolastik - Bitumiczno-kauczukowa masa do izolacji pionowej zapobiegająca przedostawaniu się wody gruntowej i opadowej. Nadaje się do napraw i regeneracji starych pokryć dachowych z papy lub bitumów lub też do uszczelniania miejscowego.

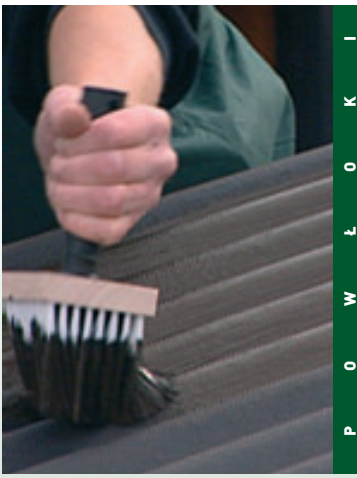

5 L

Płynna papa - Czarna, izolacja bitumiczna pozwalająca zastąpić papę dachową. Stosuje się ją na podłożach budowlanych, takich jak np. beton, tynk, mur, obróbki blacharskie; można ją stosować także na drewnie.

